

TP+LCM图纸




客户确认
(修改意见)

版本	修改日期	修改人	修改内容
VO2			
VO3			

正视图

侧视图

背视图

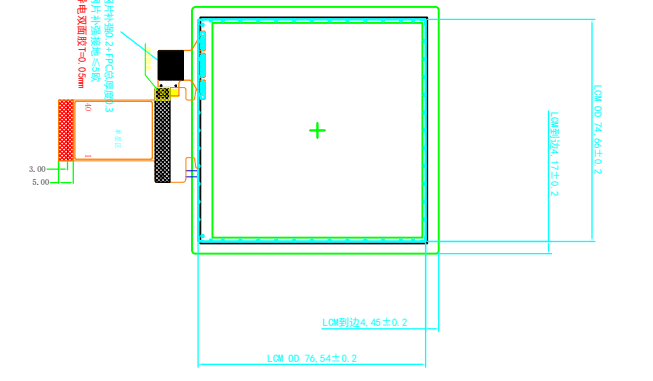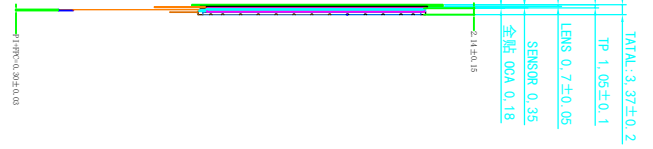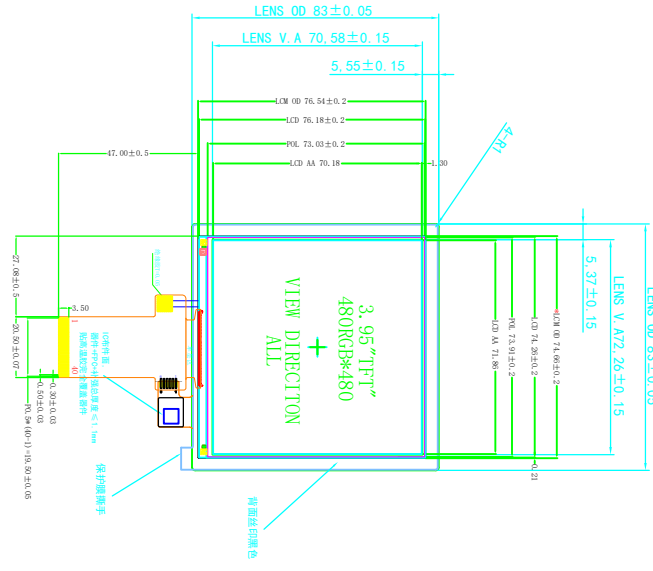

Pin	Symbol
1	TP+H
2	TP+V
3	TP+G
4	TP+B
5	TP+R
6	TP+Y
7	TP+K
8	TP+M
9	TP+S
10	TP+L
11	TP+O
12	TP+N
13	TP+I
14	TP+U
15	TP+W
16	TP+P
17	TP+Q
18	TP+A
19	TP+J
20	TP+F
21	TP+C
22	TP+D
23	TP+E
24	TP+G
25	TP+H
26	TP+I
27	TP+K
28	TP+L
29	TP+N
30	TP+O
31	TP+P
32	TP+Q
33	TP+A
34	TP+J
35	TP+F
36	TP+C
37	TP+D
38	TP+E

TP PIN定义	
Pin#	Assignment
1	GND
2	TP_INT
3	TP_SDA
4	TP_SCL
5	TP_RST
6	TP_VDD

- 注明:
1. 结构: G+F+F
 2. I/O型号: GP711
 3. 玻璃材质: 玻璃子
 4. 透过率: $\geq 85\%$
 5. 工作温度范围: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
 6. 储存温度范围: $-30^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
 7. 表面硬度: $\geq 4H$ (750g POS ≥ 450 D01 ≥ 8)
 8. 倾斜角: $\leq 4^{\circ}$ (30°中心点三次无缺陷)
 9. 大靶公差: ± 0.20 贴合角度 $\pm 1^{\circ}$
 10. [88] 为最小尺寸:



项目	规格	备注
LCM 型号	GP711	1.05±0.1 (mm)
TP 型号	TP-20404-0401	VP-10-8-11.01
备注	1.05±0.1 (mm)	
LCM 品牌	GP711	
TP 品牌	TP-20404-0401	
备注	1.05±0.1 (mm)	

BOKOO 深圳驰宇微科技有限公司
Tel: 0755-29446830 web: www.cyw1cd.com

DRW BY:	审核:	标题:	产品编号:	CMITF395BT005	VIEW:	投影方式:
设计:	检查:	日期:	客户编号:		第一角	
审核:	批准:	日期:	版本:	2023.10.28	UNIT:	mm
标准:	批准:	日期:	版本:		SCALE:	1:1